

# YD-DT-175

YD系列二次封装LED投光灯



此款灯具采用铝外壳与不锈钢固定件，表面颜色可根据用户喜好定制，是一款性价比较高的灯具。内部二次封装光源模块，防护等级达到IP68。发光均匀，投光距离远，效果佳。形状趋近于瓦片形状，应用于户外建筑瓦脊等投光灯用，安装后最小程度影响建筑屋顶的整体性。

## 基本信息

光源颜色:	R/G/B/W...
颗粒数量:	4颗
发光角度:	15°、30°、45°
尺寸:	178×84×79(mm)
外壳材料:	压铸铝+共混改性工程塑料
重量:	约960克/套
安全认证:	CE;FCC;CB;BIS
工作温度:	-40°C至+55°C
储存温度:	-40°C至+80°C
使用环境:	户外


## 电气规格

工作电压:	DC24V
功率:	4W
控制:	ON/OFF


## 安全防护

防护等级:	IP68
阻燃等级:	V-0级
电器安全等级:	III类


## 安装示意图

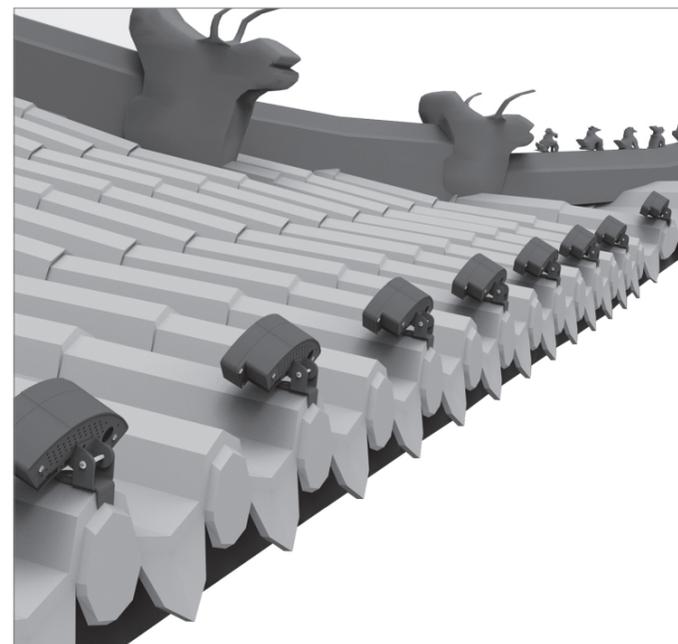

## 产品细节

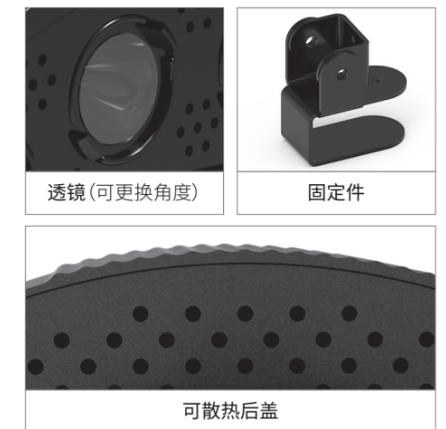

## 配光曲线图

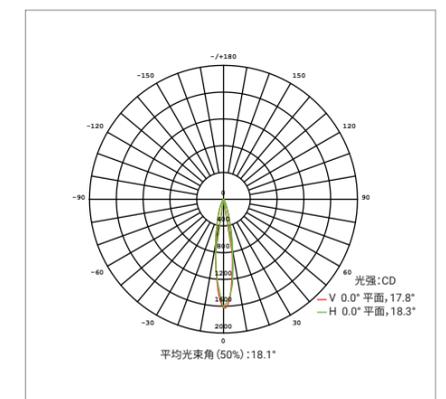

## 产品尺寸图 (单位:mm)

