

YD-DT-295

YD系列二次封装LED投光灯



- IP68
防护等级
- V-0
阻燃等级
- 抗UV
- 抗盐雾
- CE
- FCC
- CB
- BIS

该LED投光灯是一款样式新颖,外形精致的灯具,外壳颜色可根据用户喜好定制,是一款性价比较高的灯具。内部二次封装防水光源模块,防护等级达到IP68。发光均匀,投光距离远,效果佳。主要用于户外景观,墙体广告,大楼内外,大型建筑物,大型桥梁护栏的墙体投光灯用。

基本信息

光源颜色:	RGBW/R/G/B/W...
颗粒数量:	24颗
发光角度:	25°
尺寸:	295×280×77(mm)
外壳材料:	压铸铝+共混改性工程塑料
重量:	约4740克/套
安全认证:	CE;FCC;CB;BIS
工作温度:	-40°C至+55°C
储存温度:	-40°C至+80°C
使用环境:	户外

电气规格

工作电压:	DC36V
功率:	48W、96W
控制:	ON/OFF、DMX512

安全防护

防护等级:	IP68
阻燃等级:	V-0级
电器安全等级:	III类

配置选型参数

序号	控制方式	光色	电压	功率	颗粒数量	发光角度
01	ON/OFF	R/G/B/W...	36V	48W	24颗	25°
02	DMX512	RGBW	36V	96W	24颗	25°

安装示意图




产品细节



配光曲线图

该图为全彩RGB色配光曲线

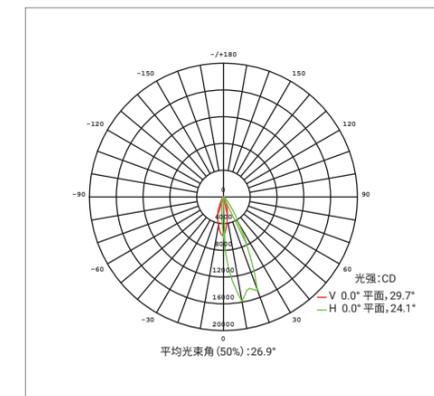

产品尺寸图 (单位:mm)

