

YD-CT-230×85

YD系列二次封装LED窗台灯



- IP68
防护等级
- V-0
阻燃等级
- 抗UV
- 抗盐雾
- CE
- FCC
- CB
- BIS

该LED窗台灯，外形简约、安装简单，内置二次封装防水光源模块，防护等级达到IP68。产品多用于KTV的走廊道的头顶的天花板上，酒店窗台的灯光装饰，外墙照明的工程，各种单色及动态彩光等，外壳采用铝合金材质，后期打磨喷漆，坚固耐用。

基本信息

光源颜色:	W/RGBW
灰度等级:	16bit
颗粒数量:	3颗
发光角度:	7°×140°
尺寸:	255×85×57 (mm)
外壳材料:	铝合金
重量:	约530g/套
安全认证:	CE;FCC;CB;BIS
工作温度:	-40°C至+55°C
储存温度:	-40°C至+80°C

电气规格

工作电压:	DC24V
功率:	3W、12W
控制:	DMX512

安全防护

防护等级:	IP68
阻燃等级:	V-0级
电器安全等级:	III类


配置选型参数

序号	控制方式	光色	电压	功率	颗粒数量	发光角度
01	DMX512	RGBW	24V	12W	3颗	7°×140°
02	ON/OFF	W	24V	3W	3颗	7°×140°

安装示意图



产品细节

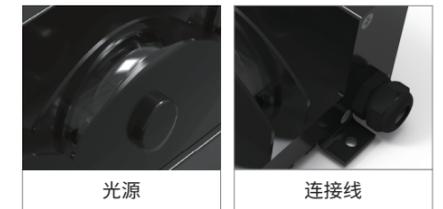


光源

连接线

配光曲线图

该图为全彩RGB色配光曲线

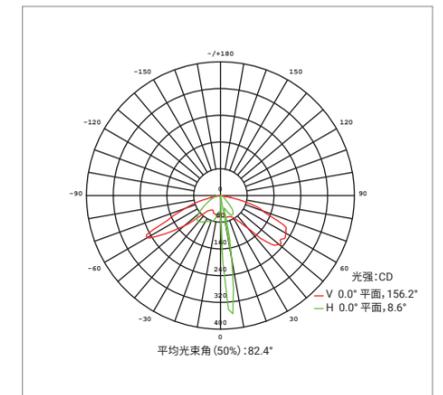

产品尺寸图 (单位:mm)

